


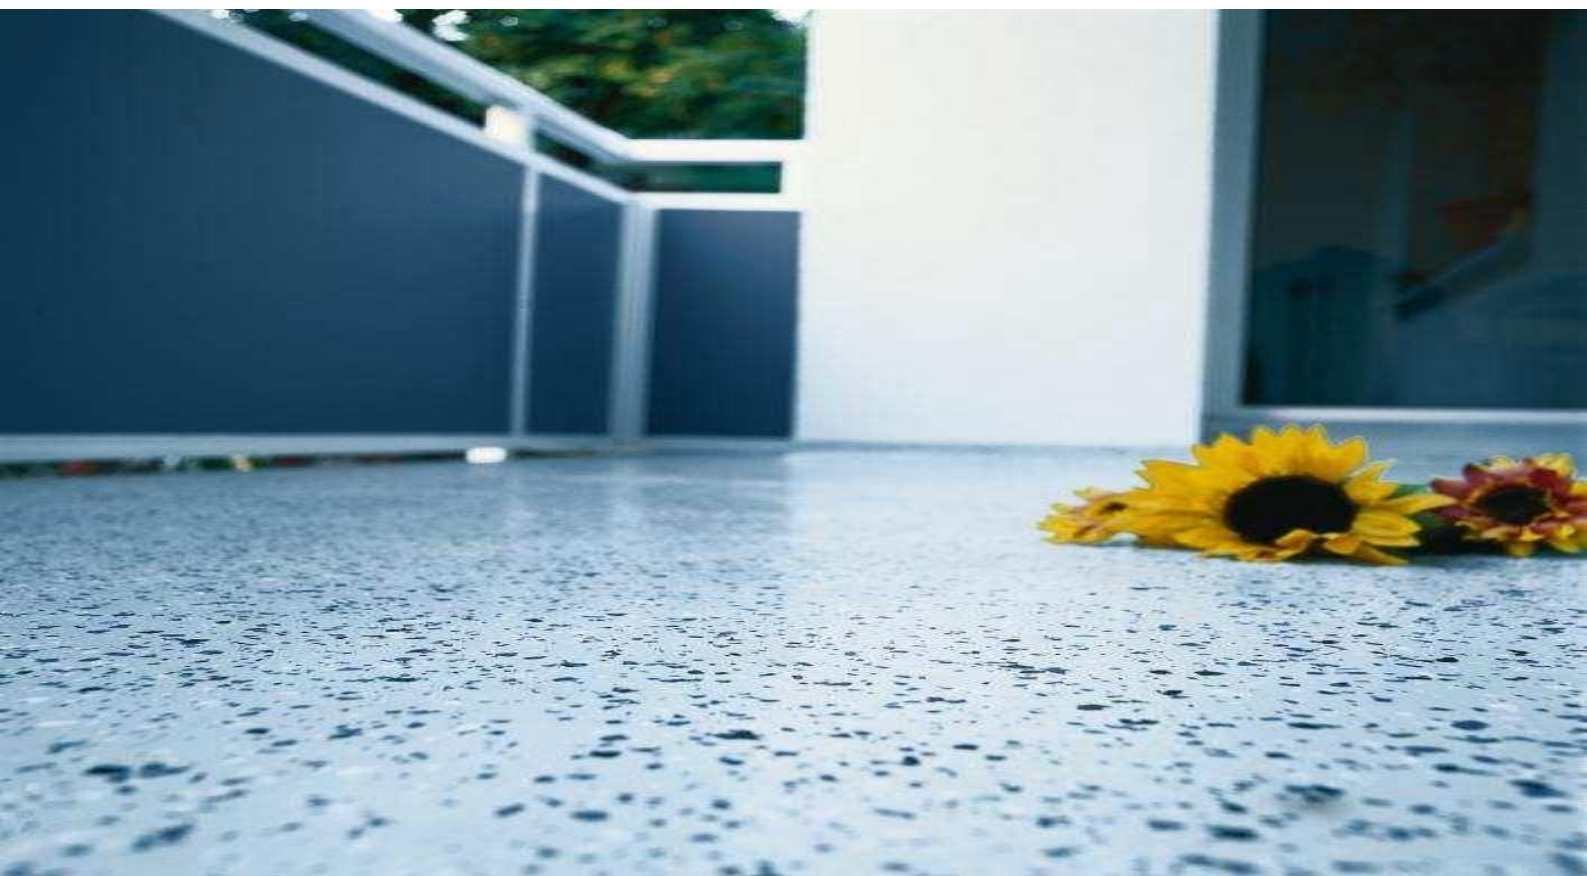

Sto Norge AS | Balkongbelegg

Forvaltning, drift og vedlikehold

Forvaltning, drift og Vedlikehold

Gjelder for StoPur EB 200 og tilhørende produkter i membransystem for balkonger og terrasser.

■ Produkter

StoPox 452 EP, StoPur EB 200, StoChips 1 mm, StoPur VR 100 eller tilsvarende topplakk, transparent StoBallotini 180–300 µm

For anvendelsesområde, se respektive produkts tekniske faktablad.

■ Bakgrunn

StoPur EB 200 har blitt lagt på over 10 000 balkonger i Norge siden 90-tallet med svært gode resultater over tid. På eldre rehabiliteringsprosjekter man har vært tilbake på etter 10-15 år er det svært få skader som har blitt registrert. Systemet har beviselig meget gode egenskaper med langtidsbestandighet. Med normal bruk av gulvene så ser vi at det ikke oppstår skader eller unormal slitasje på beleggene.

■ Systemoppbygning

Underlag:	Betong
Grunning:	StoPox 452 EP
Belegg:	StoPur EB 200
Topplakk:	StoPur VR 100 eller tilsvarende topplakk

■ Bruksområde

Membransystem for balkonger og terrasser med middels mekanisk belastning.

■ Rengjøring

Rengjøring utføres regelmessig avhengig av hvor fort gulvet blir nedsmusset.

Vaskevannet tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel. Sto tilbyr et rengjøringsmiddel StoDivers IF. Alternativt kan andre nøytrale rengjøringsmidler for gulv benyttes.

Rengjøring med andre typer rengjøringsmidler (for eksempel aceton, rødsprit, tynner etc.) skal ikke utføres uten godkjenning fra Sto Norge AS.

■ Råd ved daglig bruk

Systemet har som nevnt svært gode egenskaper ved slitasje og holder seg typisk godt i flere tiår. Likevel kan det være greit å notere seg enkelte forhåndsregler for å forlenge levetiden.

Unngå bruk av brodder, og gjerne montere beskyttelsesknøtter på bord og stolben som har sylskarpe kanter for å redusere slitasjen.

Selv om belegget har høy styrke så kan større uhell og uvettige aktiviteter likevel kunne skade belegget. Eksempler kan være om det benyttes kraftige verktøy, og man perforerer membran med skruer/spiker/sag/øks ved diverse monteringsarbeider og lignende ute på balkongene.

Kontakt Sto Norge AS for utbedringsalternativer. Eventuell overmaling av belegget gjøres kun i samråd med Sto Norge AS.

■ Alternative overflater over belegget

Selv om belegget står seg helt fint som det er, er det mulig å velge alternative overflater over belegget dersom følgende hensynstas.

Tremmegulv/løse fliser:

For tremme-gulv og løse fliser som ligger på justerbare bein/pads, så bør disse legges på en remse gummibånd, som vil fungere som en buffer og glidesjikt mellom membran og støttebein/lemmer.

Fliser & flislim:

Belegget kan i ettertid belegges med fliser dersom korrekt fremgangsmåte benyttes. StoPur EB 200 tåler ikke alkaliene i flislim men Sto Norge tilbyr en løsning dersom flislegging likevel ønskes. Et eget oppsett på hvordan dette utføres kan fås tilsendt ved å kontakte Sto Norge.

■ Produkt og fargenummer

StoPur EB 200

RAL: 7035

■ Prosjekt

Prosjektnavn: AS Iladalen

Prosjektnummer: 764

■ Utførende bedrift

Firma: Front Entreprenør AS

Kontaktperson: Ståle Fenstad

Telefon: 458 37 698

Telefaks:

E-post: stale@frontent.no**■ For ytterligere informasjon kontakt****Sto Norge AS**

Telefon: 66 81 35 00

Telefaks: 66 81 35 01

E-post: info.no@sto.comWeb: www.ston.no